


WV – 5000 Specifikace

1. Rozměry a váha těla

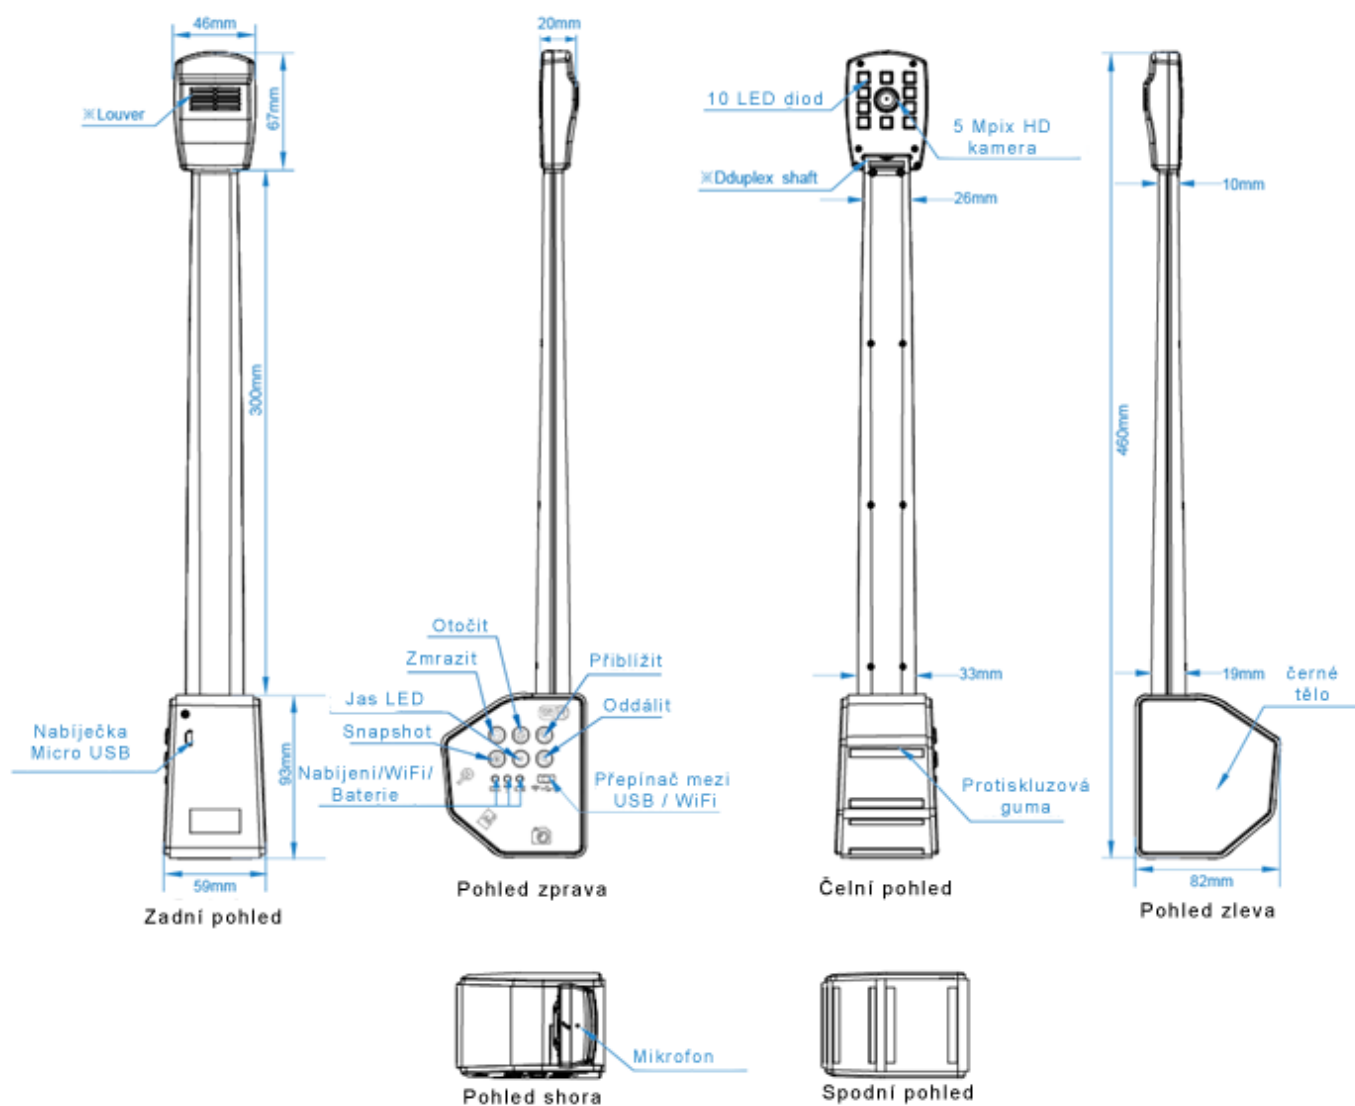


WV-5000 (váha těla cca 883 g)

[Optipomucky.cz](http://www.optipomucky.cz)

sídlo: Halounská 114, 267 28 / tel.: +420 777 66 06 76
email: info@optipomucky.cz web: <http://www.optipomucky.cz>

WV – 5000 Specifikace

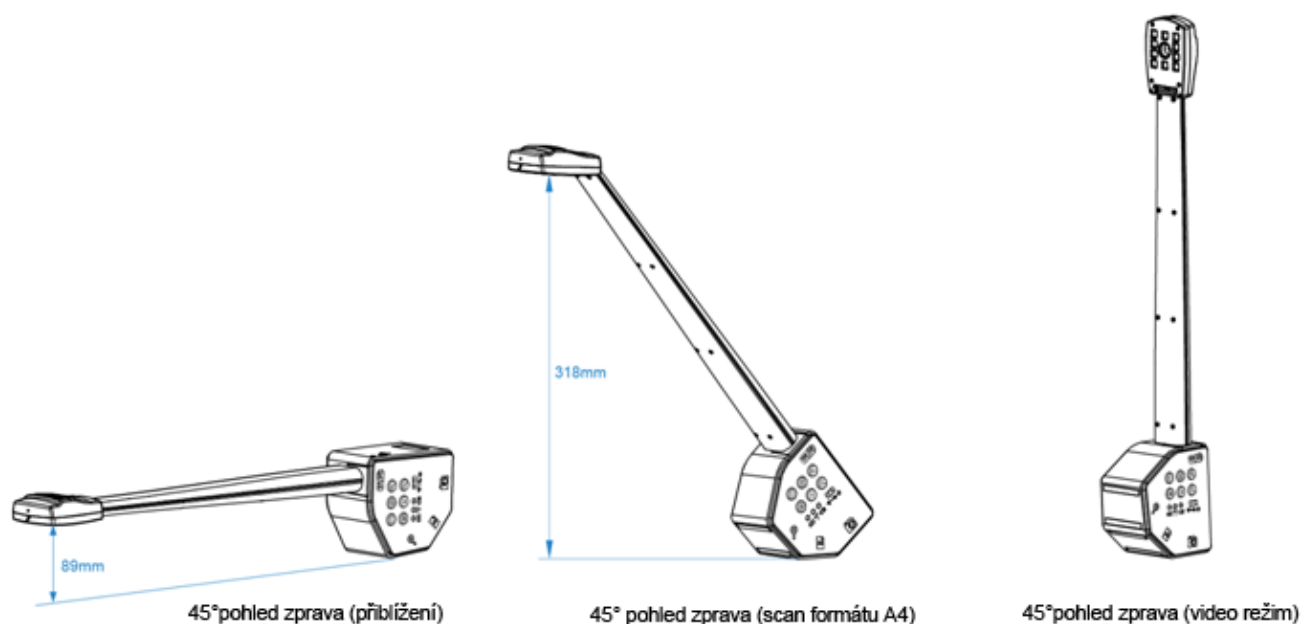

2. Hardware a Software požadavky, technické specifikace

Hardware konfigurace	
Obrazový senzor	Omnivision OV5640 CMOS(plnobarevný)
Sken režim	Řádek po řádku
Maximální rozlišení	2592 x 1944 (5,038,848 pixelů)
Optický formát senzoru	1/4"
Velikost pixelu	1.4μm x 1.4μm
Dynamický rozsah	68dB
ADC	12-bit, 8-Bit R.G.B to PC
SNR (Signal Noise Ratio)	38.1dB
Spektrální charakteristika	380-650nm
Maximální přenosová rychlost snímání (USB režim)	10 snímků/s @2592x1944 15 snímků/s @1920x1080, 1600x1200, 1280x1024 30 snímků/s @1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480
Maximální přenosová rychlost snímání (WiFi režim)	10 snímků/s @2592x1944 15 snímků/s @1920x1080, 1600x1200, 1280x1024 30 snímků/s @1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480
Binning režim	2 x 2
Schopnost expozice	3.9ms - 320ms, auto a manuál
Vyvážení bílé	Auto a manuál
Software Interface	DirectShow
Režim snímání	Foto

[Optipomucky.cz](http://www.optipomucky.cz)

sídlo: Halounská 114, 267 28 / tel.: +420 777 66 06 76
email: info@optipomucky.cz web: <http://www.optipomucky.cz>

WV – 5000 Specifikace

	Rozlišení: 2592x1944, 1920x1080, 1600x1200, 1280 x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 Formát: JPG,BMP,PNG,TIFF,PDF Video Rozlišení: 1920x1080, 1600x1200, 1280 x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 Formát: MJPG formát AVI soubor
Oblast snímání	Na A4 režim: 340 x 255mm
	Zoom režim: 92x 69 mm (pro skenování menších dokumentů jako vizitky apod.)
	Video režim: zorné pole 65°
Rozlišení (na 21" obrazovce, 4:3)	Optické přiblížení v zoom režimu: 4,6x (dekompresní zoom 18,5x)
Parametry rozhraní	
Přenos obrazu / napájení	Micro USB USB2.0 DC5.0V 500mA (přenos obrazu) USB 2.0 DC5.0V 2A (napájení)
Bezdrátové parametry / Napájení	
Standard	802.11b/g/n
Frekvenční rozsah	2.400 ~ 2.4835 GHz
Dostupné kanály	802.11n 20MHz/40MHz
	802.11b/g
	USA, Kanada (FCC): 11 kanálů (2.412GHz~2.462GHz)
	Evropa (CE): 13 kanálů (2.412GHz~2.472GHz)
	Japonsko (TELEC): 14 kanálů (2.412GHz~2.4835GHz)
Přenosová rychlost	802.11n: až 300Mbps 2T2R
	802.11b: až 11Mbps
	802.11g: až 54Mbps
Síla signálu	11n HT40 MCS7 : +16dBm +/-1.5dBm
Citlivost příjmu	-61 dBm@10% PER at HT40 MCS7
	-68 dBm@10% PER at 54Mbps
	-85 dBm@10% PER at 11Mbps
Doporučení na počet přijímačů na dané rozlišení	10@640x480
	8@800x600
	6@1024x768
	5@1280x720
	5@1280x960
	4@1920x1080
	3@2592x1944
WiFi instrukce	WiFi není dostupná, LED dioda nesvítí
	WiFi je dostupná, ale zařízení není připojeno, LED dioda svítí
	WiFi je připojeno, LED zpočátku zabliká a poté zůstane svítit

Optipomucky.cz

sídlo: Halounská 114, 267 28 / tel.: +420 777 66 06 76
email: info@optipomucky.cz web: <http://www.optipomucky.cz>

WV – 5000 Specifikace


	WiFi je připojeno, LED bliká 1x/s, čím větší je množství dat, tím bliká LED rychleji (cca 10x/s)
Integrovaná baterie	3.7V, 5000mAh, 26650 dobíjecí lithiová knoflíková baterie
Pracovní doba	Cca 8 hodin kontinuální práce
Doba nabíjení	Cca 4 hodiny
Indikátor nabíjení	Problémy při nabíjení: kontrolka nabíjení bliká červeně jednou za půl vteřiny.
	Vybitá baterie: kontrolka nabíjení bliká zeleně jedenkrát za vteřinu.
	Středně nabitá baterie: kontrolka nabíjení bliká zeleně jedenkrát za 2,5 vteřiny.
	Skoro nabitá baterie: kontrolka nabíjení bliká zeleně jednou za 4 vteřiny.
Indikátor stavu baterie	Zbývá více než 20% energie: kontrolka baterie svítí zeleně.
	Zbývá méně než 20% energie: kontrolka baterie svítí červeně.
	Zbývá méně než 5% energie: kontrolka baterie bliká a přístroj se po 10 vteřinách automaticky vypne.
Nabíjecí cyklus	Po 500 nabitích klesne kapacita baterie na cca 50% své původní hodnoty.
Napájení	Přes kabel: 5V, USB kabel
	Bezdrátově: interní baterie
	Nabíjecí výkon: zástrčka DC 5V 2A
Software	
USB pracovní režim	
Požadavky systému Windows	Microsoft® Windows® XP / 7 / 8 / 8.1/10(32 & 64 bit)
	CPU: min 2. gen Intel core 2.8GHz
	Paměť: min 2Gb
	DVD-ROM (potřebné k instalaci softwaru)
WiFi pracovní režim	WiFi pracovní režim
Požadavky systému Windows	Microsoft® Windows® XP / 7 / 8 / 8.1/10(32 & 64 bit)
	CPU: min 2. gen Intel core 2.8GHz
	Paměť: min 2Gb
	Interní bezdrátová síťová karta
Požadavky systému iOS	iOS8.0 nebo vyšší
Požadavky systému Android	Android4.0 nebo vyšší
	CPU: dual-core 1.7GHz nebo vyšší
	RAM : min. 1G
	Ukládací paměť: doporučuje se 8B nebo více
Pracovní prostředí	
Pracovní teplota	0°C – 40°C
Skladovací teplota	-20°C – 60°C
Pracovní vlhkost	30-80%
Skladovací vlhkost	10-60%

[Optipomucky.cz](http://www.optipomucky.cz)


sídlo: Halounská 114, 267 28 / tel.: +420 777 66 06 76
email: info@optipomucky.cz web: <http://www.optipomucky.cz>

WV – 5000 Specifikace


3. Příslušenství

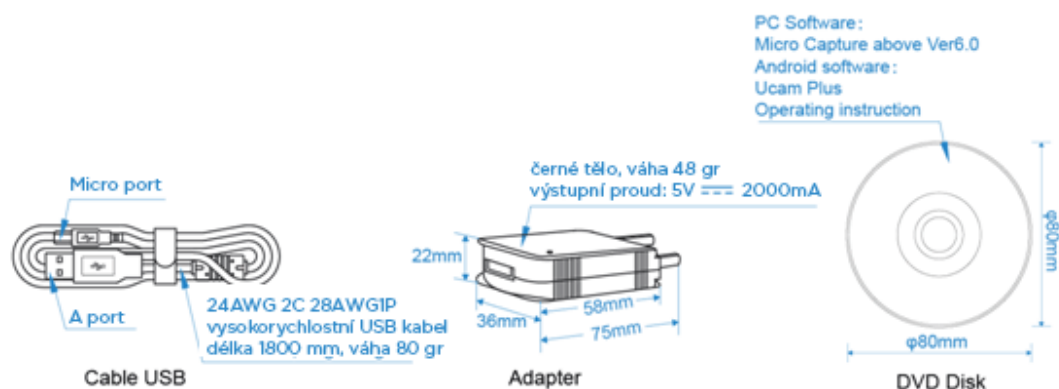

4. Standardní konfigurace

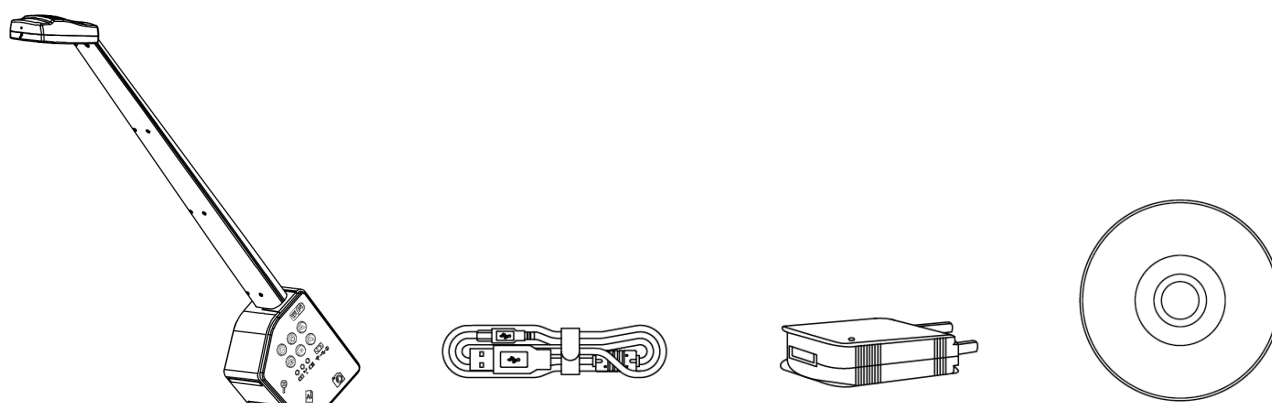

5. Balení

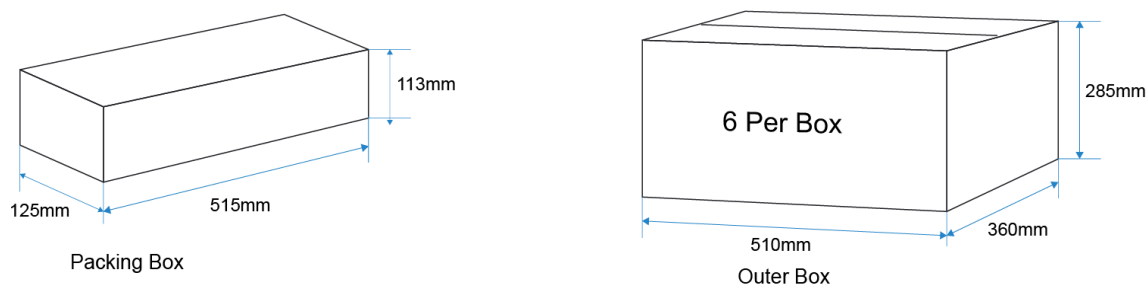

[Optipomucky.cz](http://www.optipomucky.cz)

sídlo: Halounská 114, 267 28 / tel.: +420 777 66 06 76
email: info@optipomucky.cz web: <http://www.optipomucky.cz>